

MODELOS 20-SÉRIES		LARGURA DO ARAME LISO			8.00 [± 0.2]	COMPRIMENTO MÁXIMO	
		ESPESSURA DO ARAME LISO			3.85 [± 0.1]		
Disponível em Pan ou Fatiqlless™		TOLERÂNCIA NOMINAL DO ID			[+0.4 / -0.2]	220m	
		TOLERÂNCIA DO PASSO			[±0.4]		
NÚMERO DO MODELO	DIÂMETRO EXTERNO	DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO	DIÂMETRO INTERNO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO MÁXIMO	PASSO	PARA ENCAIXAR Ø EIXO MAX	DIÂMETRO EXTERIOR DO CANO
20/036	34.70	18.50	18.70	19.10	28.20	18.40	45mm (2.5mm espessura da parede)
20/046	35.20	19.00	19.20	19.60	36.00	18.90	
20/053	35.43	19.23	19.43	19.83	44.96	19.13	
20/054	35.43	19.23	19.43	19.83	50.00	19.13	
20/055	35.43	19.23	19.43	19.83	32.00	19.13	
20/059	35.81	19.61	19.81	20.21	50.80	19.51	
20/060	36.40	20.20	20.40	20.80	39.50	20.10	
20/063	36.40	20.20	20.40	20.80	27.50	20.10	
20/065	36.00	19.80	20.00	20.40	51.00	19.70	
20/066	36.00	19.80	20.00	20.40	36.00	19.70	
20/070	36.80	20.60	20.80	21.20	32.00	20.50	
20/071	36.80	20.60	20.80	21.20	44.45	20.50	
20/073	36.80	20.60	20.80	21.20	50.00	20.50	
20/074	36.80	20.60	20.80	21.20	50.80	20.50	
20/075	36.67	20.47	20.67	21.07	50.80	20.37	
20/076	37.10	20.90	21.10	21.50	31.00	20.80	
20/078	37.70	21.50	21.70	22.10	43.40	21.40	
20/080	38.00	21.80	22.00	22.40	38.00	21.70	
20/083	38.35	22.15	22.35	22.75	31.50	22.05	
20/084	38.40	22.20	22.40	22.80	52.00	22.10	
20/085	38.50	22.30	22.50	22.90	32.00	22.20	
20/091	39.00	22.80	23.00	23.40	42.00	22.70	
20/094	39.30	23.10	23.30	23.70	31.50	23.00	
20/098	40.00	23.80	24.00	24.40	39.00	23.70	
20/102	40.00	23.80	24.00	24.40	58.00	23.70	
20/111	41.40	25.20	25.40	25.80	42.00	25.10	
20/121	42.80	26.60	26.80	27.20	40.00	26.50	
20/140	44.00	27.80	28.00	28.40	38.00	27.70	
20/150	45.00	28.80	29.00	29.40	38.00	28.70	
20/160	46.00	29.80	30.00	30.40	44.50	29.70	
20/175	48.00	31.80	32.00	32.40	40.00	31.70	75mm

Notas:


Todas as dimensões estão em mm, salvo indicação em contrário

Modelos PAN podem SOMENTE ser usados em aplicações de LINHA RETA

Modelos Fatiqlless™ podem ser usados em aplicações silo-para-casa

Informações sobre o diâmetro externo do cano fornecidas nesta folha só devem ser usada como guia.

Comprimentos indicados são os comprimentos máximos que podem ser FABRICADOS.

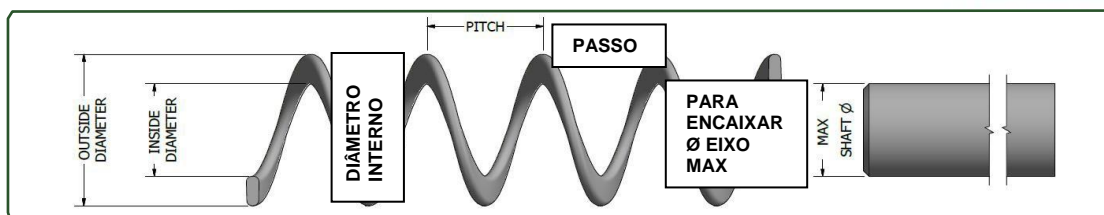

MODELOS 45-SÉRIES	LARGURA DO ARAME LISO	10.50 [± 0.2]	COMPRIMENTO MÁXIMO
	ESPESSURA DO ARAME LISO	4.00 [± 0.1]	
Disponível apenas em Fatiqless™	TOLERÂNCIA NOMINAL DO ID	[±0.5]	155m
	TOLERÂNCIA DO PASSO	[±0.6]	

NÚMERO DO MODELO	DIÂMETRO EXTERNO	DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO	DIÂMETRO INTERNO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO MÁXIMO	PASSO	PARA ENCAIXAR Ø EIXO MAX	DIÂMETRO EXTERIOR DO CANO
45/105	45.50	24.00	24.50	25.00	45.00	23.90	55mm
45/142	49.00	27.50	28.00	28.50	40.00	27.40	75mm (3.5mm espessura da parede)
45/165	52.50	31.00	31.50	32.00	35.00	30.90	
45/190	54.00	32.50	33.00	33.50	36.00	32.40	
45/215	57.00	35.50	36.00	36.50	36.00	35.40	
45/220	57.00	35.50	36.00	36.50	40.00	35.40	
45/276	63.00	41.50	42.00	42.50	52.00	41.40	

Notas:

Todas as dimensões estão em mm, salvo indicação em contrário

Modelos PAN podem SOMENTE ser usados em aplicações de LINHA RETA


Modelos Fatiqless™ podem ser usados em aplicações silo-para-casa

Informações sobre o diâmetro externo do cano fornecidas nesta folha só devem ser usada como guia.

Comprimentos indicados são os comprimentos máximos que podem ser FABRICADOS.

© 2019 TECHNICAL SYSTEMS (PTY) LTD Documento protegido.

Direitos de Autor subsiste neste documento . Qualquer desempenho não autorizada de actos sujeitos a autorização (como definido na Lei de Direitos Autorais , 98 de 1978) em relação a este documento , incluindo a reprodução , publicação ou adaptação dos mesmos , constitui violação dos direitos autorais e podem ser passíveis de processo civil e / ou criminal.

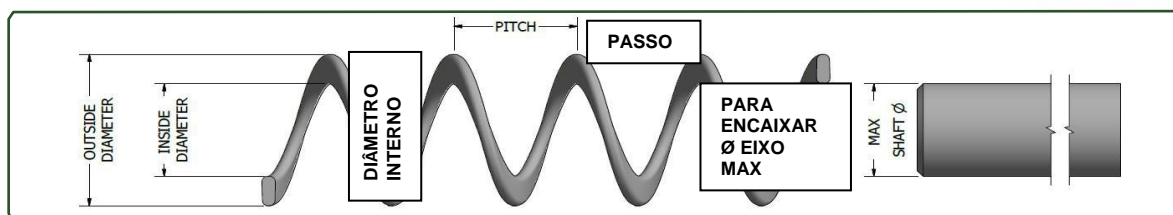

MODELOS 75-SÉRIES	LARGURA DO ARAME LISO	12.00 [± 0.3]	COMPRIMENTO MÁXIMO
	ESPESSURA DO ARAME LISO	4.00 [± 0.15]	
Disponível apenas em Fatigless™	TOLERÂNCIA NOMINAL DO ID	[+0.7/-0.5]	155m
	TOLERÂNCIA DO PASSO	[±0.8]	

NÚMERO DO MODELO	DIÂMETRO EXTERNO	DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO	DIÂMETRO INTERNO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO MÁXIMO	PASSO	PARA ENCAIXAR Ø EIXO MAX	DIÂMETRO EXTERIOR DO CANO
75/208	57.00	32.50	33.00	33.70	37.50	32.40	75 mm (3.5 mm espessura da parede)
75/209	57.00	32.50	33.00	33.70	40.00	32.40	
75/215	58.40	33.90	34.40	35.10	46.00	33.80	
75/225	60.50	36.00	36.50	37.20	40.00	35.90	
75/227	60.50	36.00	36.50	37.20	60.00	35.90	
75/228	60.58	36.08	36.58	37.28	41.40	35.98	
75/231	61.00	36.50	37.00	37.70	45.00	36.40	
75/233	61.20	36.70	37.20	37.90	41.30	36.60	
75/240	62.10	37.60	38.10	38.80	50.00	37.50	
75/245	62.60	38.10	38.60	39.30	56.00	38.00	
75/254	63.30	38.80	39.30	40.00	40.00	38.70	90 mm (3.5 mm espessura da parede)
75/261	64.00	39.50	40.00	40.70	45.00	39.40	
75/304	68.45	43.95	44.45	45.15	54.10	43.85	
75/305	68.50	44.00	44.50	45.20	50.00	43.90	
75/306	68.80	44.30	44.80	45.50	50.00	44.20	
75/307	69.00	44.50	45.00	45.70	52.00	44.40	
75/308	69.50	45.00	45.50	46.20	55.00	44.90	
75/310	69.00	44.50	45.00	45.70	50.00	44.40	
75/312	69.34	44.84	45.34	46.04	40.00	44.74	
75/315	69.34	44.84	45.34	46.04	54.10	44.74	
75/322	70.00	45.50	46.00	46.70	56.00	45.40	
75/325	70.50	46.00	46.50	47.20	50.00	45.90	
75/326	70.50	46.00	46.50	47.20	65.00	45.90	
75/330	71.00	46.50	47.00	47.70	58.00	46.40	
75/335	72.30	47.80	48.30	49.00	50.00	47.70	
75/450	85.00	60.50	61.00	61.70	53.00	60.40	108 mm
75/481	87.50	63.00	63.50	64.20	71.00	62.90	
75/531	91.00	66.50	67.00	67.70	66.00	66.40	

Notas:

Todas as dimensões estão em mm, salvo indicação em contrário

Modelos PAN podem SOMENTE ser usados em aplicações de LINHA RETA


Modelos Fatigless™ podem ser usados em aplicações silo-para-casa

Informações sobre o diâmetro externo do cano fornecidas nesta folha só devem ser usada como guia.

Comprimentos indicados são os comprimentos máximos que podem ser FABRICADOS.

© 2019 TECHNICAL SYSTEMS (PTY) LTD Documento protegido.

Direitos de Autor subsiste neste documento . Qualquer desempenho não autorizada de actos sujeitos a autorização (como definido na Lei de Direitos Autorais , 98 de 1978) em relação a este documento , incluindo a reprodução , publicação ou adaptação dos mesmos , constitui violação dos direitos autorais e podem ser passíveis de processo civil e / ou criminal.

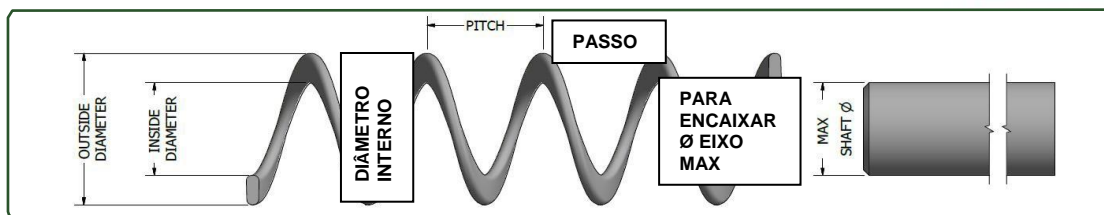

MODELOS 90-SÉRIES	LARGURA DO ARAME LISO	14.00 [± 0.3]	COMPRIMENTO MÁXIMO
	ESPESSURA DO ARAME LISO	5.20 [± 0.15]	
Disponível apenas em Fatigless™	TOLERÂNCIA NOMINAL DO ID	[+0.9/-0.5]	155m
	TOLERÂNCIA DO PASSO	[±1.0]	

NÚMERO DO MODELO	DIÂMETRO EXTERNO	DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO	DIÂMETRO INTERNO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO MÁXIMO	PASSO	PARA ENCAIXAR Ø EIXO MAX	DIÂMETRO EXTERIOR DO CANO
90/310	73.00	44.50	45.00	45.90	50.00	44.40	108mm (4mm espessura da parede)
90/325	74.50	46.00	46.50	47.40	50.00	45.90	
90/330	75.00	46.50	47.00	47.90	53.00	46.40	
90/335	75.00	46.50	47.00	47.90	60.00	46.40	
90/450	86.00	57.50	58.00	58.90	60.00	57.40	
90/490	90.25	61.75	62.25	63.15	68.00	61.65	
90/515	93.50	65.00	65.50	66.40	66.00	64.90	125mm (5mm espessura da parede)
90/531	95.00	66.50	67.00	67.90	66.00	66.40	
90/532	95.60	67.10	67.60	68.50	66.00	67.00	
90/580	100.00	71.50	72.00	72.90	70.00	71.40	
90/600	105.00	76.50	77.00	77.90	50.00	76.40	

Notas:

Todas as dimensões estão em mm, salvo indicação em contrário

Modelos PAN podem SOMENTE ser usados em aplicações de LINHA RETA


Modelos Fatigless™ podem ser usados em aplicações silo-para-casa

Informações sobre o diâmetro externo do cano fornecidas nesta folha só devem ser usada como guia.

Comprimentos indicados são os comprimentos máximos que podem ser FABRICADOS.

© 2019 TECHNICAL SYSTEMS (PTY) LTD Documento protegido.

Direitos de Autor subsiste neste documento . Qualquer desempenho não autorizada de actos sujeitos a autorização (como definido na Lei de Direitos Autorais , 98 de 1978) em relação a este documento , incluindo a reprodução , publicação ou adaptação dos mesmos , constitui violação dos direitos autorais e podem ser passíveis de processo civil e / ou criminal.

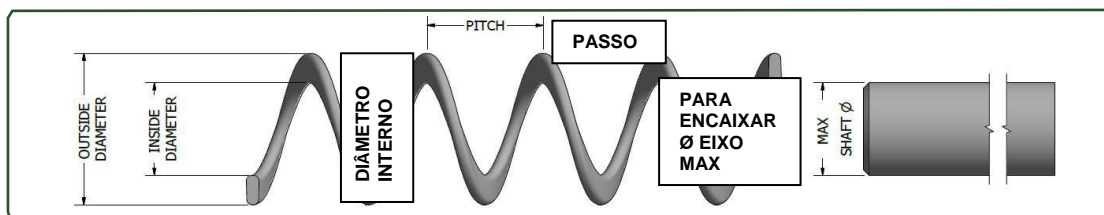

MODELOS 91-SÉRIES	LARGURA DO ARAME LISO	15.00 [± 0.3]	COMPRIMENTO MÁXIMO
	ESPESSURA DO ARAME LISO	4.50 [± 0.15]	
Disponível apenas em Fatiqless™	TOLERÂNCIA NOMINAL DO ID	[+0.9/-0.5]	155m
	TOLERÂNCIA DO PASSO	[±1.0]	

NÚMERO DO MODELO	DIÂMETRO EXTERNO	DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO	DIÂMETRO INTERNO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO MÁXIMO	PASSO	PARA ENCAIXAR Ø EIXO MAX	DIÂMETRO EXTERIOR DO CANO
91/470	91.00	60.50	61.00	61.90	68.00	60.40	108mm (4mm espessura da parede)
91/530	97.00	66.50	67.00	67.90	63.00	66.40	125mm (5mm espessura da parede)
91/532	97.60	67.10	67.60	68.50	66.00	67.00	125mm (5mm espessura da parede)

Notas:

Todas as dimensões estão em mm, salvo indicação em contrário

Modelos PAN podem SOMENTE ser usados em aplicações de LINHA RETA


Modelos Fatiqless™ podem ser usados em aplicações silo-para-casa

Informações sobre o diâmetro externo do cano fornecidas nesta folha só devem ser usada como guia.

Comprimentos indicados são os comprimentos máximos que podem ser FABRICADOS.

© 2019 TECHNICAL SYSTEMS (PTY) LTD Documento protegido.

Direitos de Autor subsiste neste documento . Qualquer desempenho não autorizada de actos sujeitos a autorização (como definido na Lei de Direitos Autorais , 98 de 1978) em relação a este documento , incluindo a reprodução , publicação ou adaptação dos mesmos , constitui violação dos direitos autorais e podem ser passíveis de processo civil e / ou criminal.

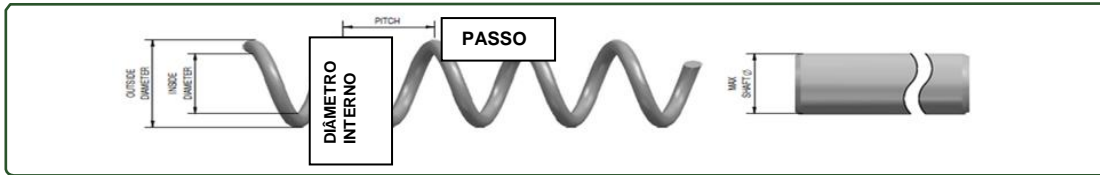

MODELOS 10-SÉRIES	DIÂMETRO DA LÂMINA	6.00 [± 0.2]	COMPRIMENTO MÁXIMO
Disponível apenas em Fatiqless™	TOLERÂNCIA NOMINAL DO ID	[+0.5/-0.5]	220m
	TOLERÂNCIA DO PASSO	[±0.5]	

NÚMERO DO MODELO	DIÂMETRO EXTERNO	DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO	DIÂMETRO INTERNO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO MÁXIMO	PASSO	PARA ENCAIXAR Ø EIXO MAX	DIÂMETRO EXTERIOR DO CANO
10/030	39.00	26.50	27.00	27.50	31.00	—	—

Notas:

Todas as dimensões estão em mm, salvo indicação em contrário

Modelos PAN podem SOMENTE ser usados em aplicações de LINHA RETA

Modelos Fatiqless™ podem ser usados em aplicações silo-para-casa

Informações sobre o diâmetro externo do cano fornecidas nesta folha só devem ser usada como guia.

Comprimentos indicados são os comprimentos máximos que podem ser FABRICADOS.

Sólo para ser utilizado en la aplicación de arrastre