

Technical Systems

MARKET LEADER IN
FEED CONVEYING



UNIDADE DE CANTO PADRÃO E UNIDADE DE CANTO ELEVADO

*GERENCIANDO SUA
DISTRIBUIÇÃO DE
ALIMENTOS COM
FLEXIBILIDADE*

www.technicalsys.com
info@technicalsys.com
Tel: +27 21 949 9191
Cidade do Cabo, África do Sul

UNIDADE DE CANTO PADRÃO CU-TS 90° E UNIDADE DE CANTO ELEVADO

Unidade de canto CU-TS

A unidade de canto da Technical Systems fornece uma operação livre de problemas para sistemas de alimentação ao realizar a distribuição de maneira uniforme, rápida e confiável em qualquer configuração de alimentação.

A Technical Systems oferece diferentes tamanhos de unidades: Unidades de Canto Padrão e Elevadas.


A nova CU-TS oferece os seguintes benefícios ao usuário:

- Eixo aprimorado, com localizador quadrado para eliminar o risco de desaparafusamento do eixo
- Roda de ferro fundido endurecido
- Flange na parte inferior da roda para promover a elevação da corrente, reduzindo o desgaste na placa base
- Bucha PET autolubrificante
- Dispensa lubrificação
- Camadas antiferrugem no eixo
- Camadas antiferrugem no processo de revestimento epóxi
- Tampa transparente para durabilidade e melhor visibilidade dentro da unidade de canto
- Eficiente sistema de trilho nivelador de elo


A unidade de canto pode ser integrada à maioria dos sistemas universalmente aceitos.

Informações adicionais


- Configurações de embalagem personalizáveis que podem ser adicionadas à nossa linha de produtos atual, aproveitando o espaço para maximizar o uso no contêiner
- Personalizável conforme os requisitos do mercado, como cores e logotipos
- Peças disponíveis para venda: Conjunto de tampa, corpo e roda (com roda e eixo)
- Entrada da calha:
 - 86,4 mm largura externa máxima da calha
 - 81 mm largura interna mínima da calha
 - 64,5 mm altura máxima da calha

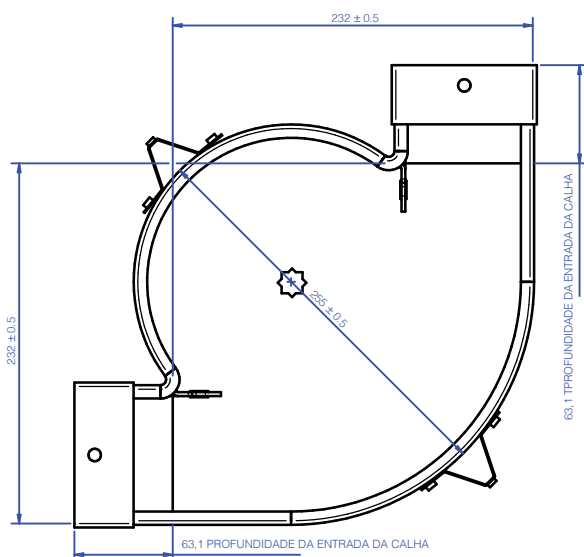

DIMENSÕES DA UNIDADE DE CANTO

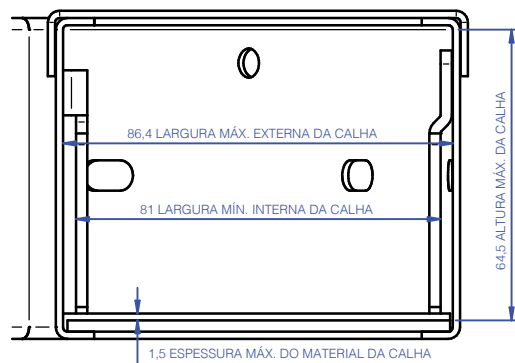

DETALHE DA ENTRADA DA CALHA

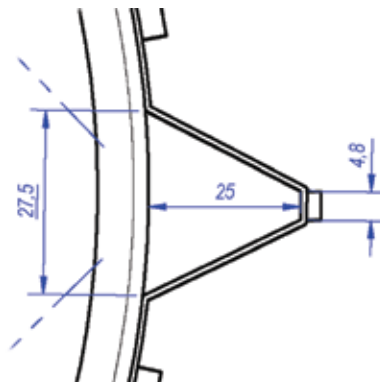

SUPORTE MÁX. PARA AJUSTAR A UNIDADE

Embalagem da Unidade de Canto CU-TS Padrão

Paletes de Unidades Padrão

Unidades

1 caixa = máximo 2 unidades

Tipos de paletização

1 x mini paleta = 24 caixas de 48 unidades

1 x meio paleta = 54 caixas de 108 unidades

1 x paleta inteiro = 132 caixas de 264 unidades

1 x contêiner de 6 m (20 pés) = 10 paletes

Total de 2.640 unidades no máximo por 1 contêiner de 6 m (20 pés)

Solicite informações sobre configuração de embalagem para maximizar cargas do contêiner, bem como sobre unidades de canto elevadas.

Remessas Combinadas de Corrente de Alimentação, Unidades de Canto e Molas – mais vantagem para o seu negócio!

Para otimizar o uso do espaço do contêiner e reduzir o custo de envio por unidade, oferecemos várias formas de embalagem.

O mini paleta pode ser colocado dentro do paleta das molas, aproveitando todo o espaço disponível no contêiner.

Solicite informações sobre combinações de embalagens. Visite www.technicalsystems.com para mais informações.