

Technical Systems

MARKET LEADER IN
FEED CONVEYING



UNIDAD DE ÁNGULO ESTÁNDAR Y UNIDAD DE ÁNGULO ELEVADA

*GESTIONE SU
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
CON FLEXIBILIDAD*

www.technicalsys.com
info@technicalsys.com
Tel: +27 21 949 9191
Ciudad del Cabo, Sudáfrica

UNIDAD DE ÁNGULO ESTÁNDAR CU-TS DE 90° Y UNIDAD DE ÁNGULO ELEVADO

Unidad de ángulo CU-TS

La unidad de ángulo de Technical Systems proporcionará un funcionamiento sin complicaciones en el sistema de alimentación, para distribuir el alimento de forma uniforme, rápida y fiable en cualquier configuración de alimentación.

Technical Systems ofrece diferentes tamaños de unidades: unidades de ángulo estándar y elevadas.


La CU-TS ofrece las siguientes ventajas al usuario:

- Eje mejorado, con localizador cuadrado para eliminar el riesgo de que el eje se desenrosque
- Rueda de hierro fundido endurecido
- Brida en la parte inferior de la rueda para favorecer la elevación de la cadena, reduciendo el desgaste de la placa base
- Casquillo PET autolubrificante
- No requiere lubricación
- Capas antioxidantes en el eje
- Capas de prevención de óxido en el proceso de recubrimiento con epoxi
- Tapa transparente para mayor durabilidad y mejor visibilidad dentro de la unidad angular
- Sistema de rail optimizado para la nivelación de eslabones


La unidad de ángulo se integra con los sistemas de artesa universales más aceptados.

Información adicional


- Configuraciones de embalaje personalizables, esto es, pueden añadirse a nuestra gama actual de productos rellenando el espacio para maximizar el espacio del contenedor
- Adaptables a las necesidades del mercado, por ejemplo, colores y logotipos
- Piezas disponibles para la venta: tapa, cuerpo, conjunto de rueda (con rueda y eje)
- Entrada de la artesa:
 - 86,4 mm de anchura exterior máxima de la artesa
 - 81 mm de anchura interior mínima de la artesa
 - 64,5 mm de altura máxima de la artesa

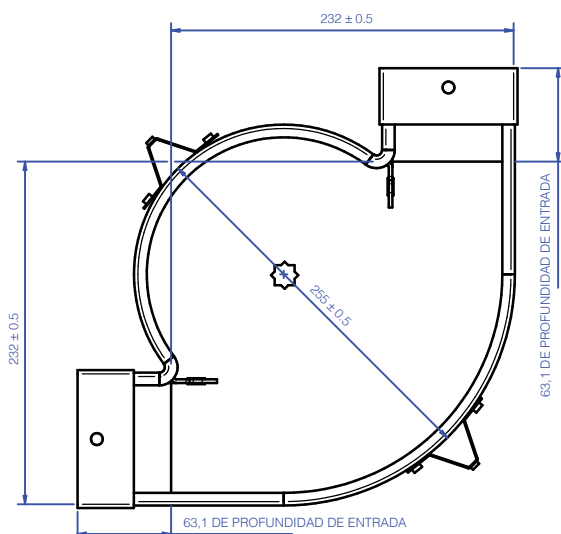

DIMENSIONES DE LA UNIDAD DE ÁNGULO

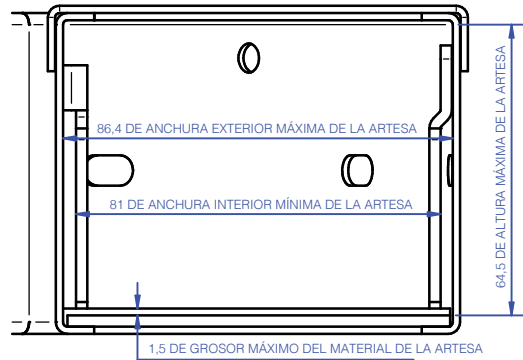

DETALLE DE LA ENTRADA A LA ARTESA

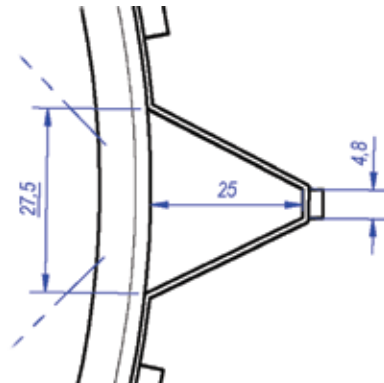

SOPORTE MÁXIMO PARA AJUSTAR A LA UNIDAD

Embalaje de la unidad de ángulo CU-TS estándar

Palets de unidades estándar

Unidades

1 caja = 2 unidades máximo

Tipos de paletización

1 x palet mini = 24 cajas de 48 unidades
1 x medio palet = 54 cajas de 108 unidades
1 x palet completo = 132 cajas de 264 unidades

1 contenedor de 6 m = 10 palets
Total de 2.640 unidades como máximo por contenedor de 1 x 6 m

Solicite información sobre combinaciones de embalaje para maximizar la carga de los contenedores y unidades de ángulo elevado.

Envíos combinados de cadena de alimentación, unidades de ángulo y Auger: ¡una ventaja competitiva!

Para optimizar el uso del espacio de los contenedores y reducir los costes de envío por unidad, ofrecemos varios métodos de embalaje.

Incluidos los Palets MINI que pueden insertarse en los palets Auger, aprovechando así al máximo todo el espacio disponible en los contenedores.

Consulte las combinaciones de embalaje.
Visite www.technicalsys.com para obtener más especificaciones.