

Technical Systems

MARKET LEADER IN
FEED CONVEYING



UNIDAD DE ACCIONAMIENTO

*GESTIÓN FLEXIBLE
DE LA DISTRIBUCIÓN
DE PIENSO*

www.technicalsys.com
info@technicalsys.com
Tel: +27 21 949 9191
Ciudad del Cabo, Sudáfrica

UNIDAD DE ACCIONAMIENTO


La unidad de accionamiento de Technical Systems proporcionará un funcionamiento sin problemas en el sistema de alimentación, para distribuir el producto de manera uniforme, rápida y fiable en cualquier configuración de alimentación.



La novedosa unidad de accionamiento de TS ofrece los siguientes beneficios al usuario:


- Más de 32 combinaciones de tamaños y velocidades de motores.
- Combinaciones personalizadas disponibles bajo pedido.
- Aplicaciones helicoidales en línea y de tornillo sin fin.
- Piñón de acero endurecido.
- Caja de la unidad de accionamiento personalizable, con capacidad para la marca de motor elegida.
- Pre-tratada y recubierta de polvo para evitar la corrosión.

La unidad de accionamiento se integra con la mayoría de los sistemas de paso universalmente aceptados.

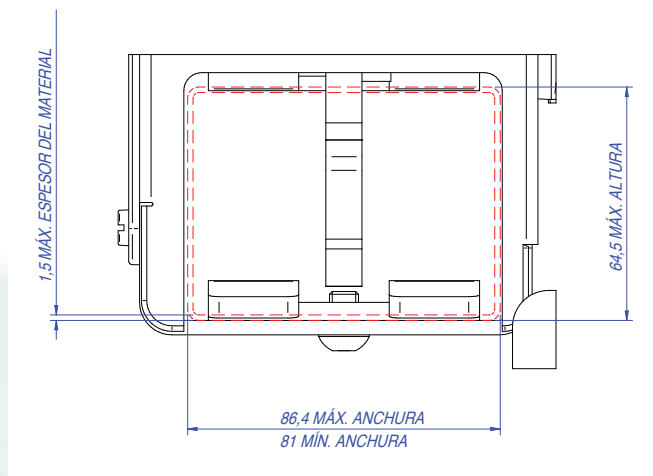


Entrada de la artesa:

- 86,4 mm anchura exterior máxima de la artesa
- 81 mm anchura interior mínima de la artesa
- 64,5 mm altura máxima de la artesa

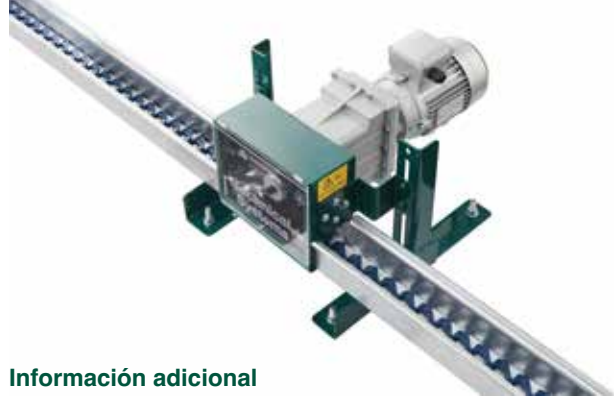

Información adicional

- Configuraciones de embalaje personalizables, es decir, pueden añadirse a nuestra gama actual de productos llenando el espacio y maximizando el espacio del contenedor.
- Adaptables a las necesidades del mercado, por ejemplo, colores y logotipos.
- Piezas disponibles para la venta: Cubierta, cuerpo, piñón, motorreductoras, soportes, zapatas/guías inferiores.

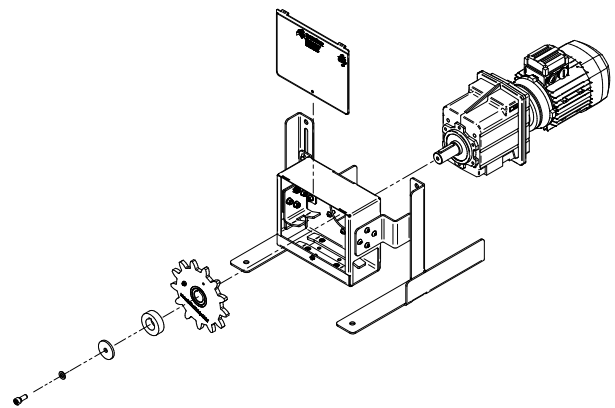

Embalaje

Palet estándar - 16 unidades

Contenedor de 20 pies

5,9 m (largo) x 2,35 m (ancho) x 2,28 m (alto)
12 palets = 192 unidades

Contenedor de 40 pies

12,03 m (largo) x 2,35 m (ancho) x 2,58 m (alto)
24 palets = 384 unidades

Solicite información sobre combinaciones de embalaje para maximizar la carga de los contenedores, siempre que el peso y la ubicación lo permitan.

Visite www.technicalsys.com para obtener más especificaciones.

