
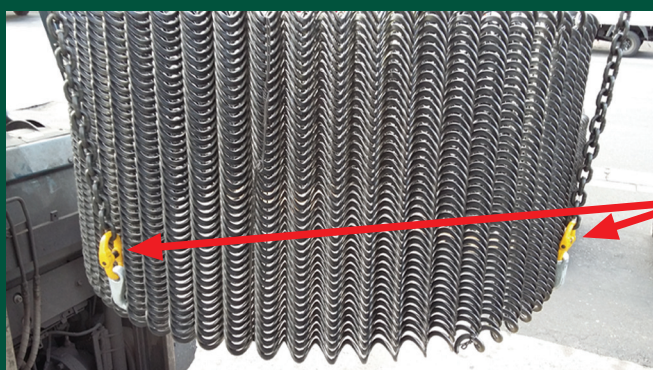


Technical Systems

MARKET LEADER IN
FEED CONVEYING

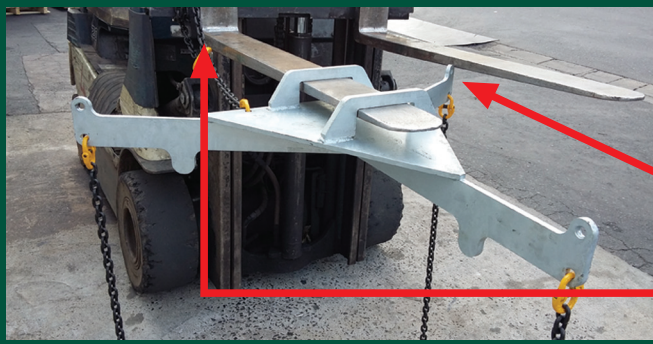

成卷绞龙升降机

规格参数:

- 借助升降托盘可以升起重达500公斤的成卷绞龙并移动到其他位置。
- 车叉入口为140mm x 60mm

使用方法:

1. 确保成卷绞龙升降机稳固的插入叉车的一个车叉当中。
2. 将成卷绞龙升降机与叉车正确的相连接以确保升降机不会从车叉滑落。
3. 将3个挂钩均匀分布,并确保挂钩在成卷绞龙的底部与其恰当的连接。
4. 在将绞龙升起之前请确保成卷绞龙保持水平并稳定住。

优点:

- 节省时间
- 提升操作人员的安全性
- 对成卷的绞龙不会造成损伤

联系我们:

电话: +27 21 949 9191
info@technicalsys.com
www.technicalsys.com
南非, 开普敦

© 2015 版权所有.

任何与本文内容相关的未经授权的行为(依据1978年的98号版权法案), 包括复制, 出版及改编等由此产生的侵权行为可能会受到民事及刑事诉讼。